Габаритные и присоединительные размеры бочковых и контейнерных насосов

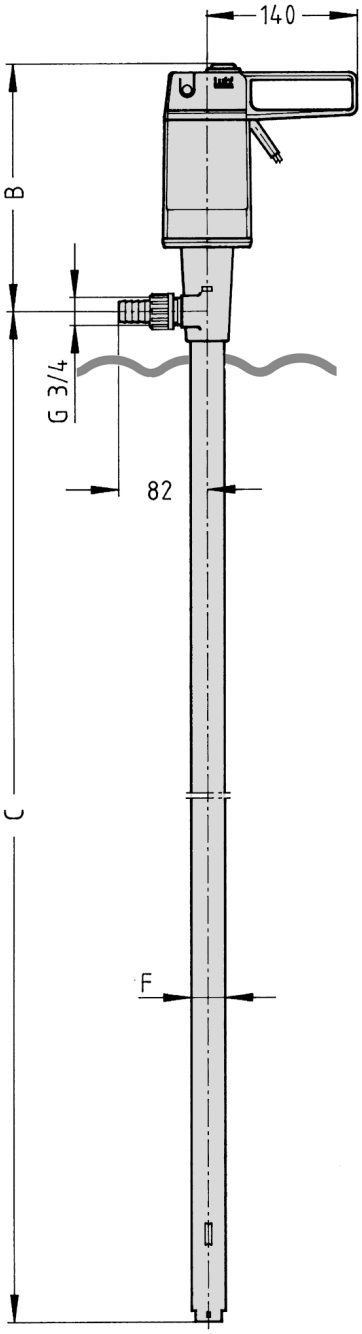

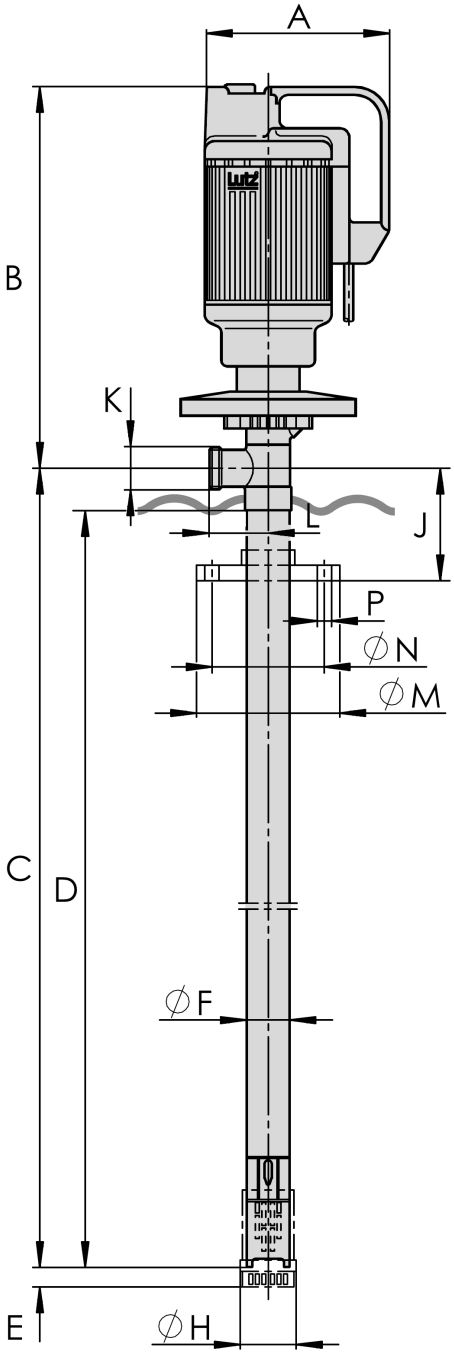

	B	C	F ∅
B2 PP-DL 25	226	650	25
B2 PP-DL 32	226	1011	32
B2 Niro-DL 28	237	1000	28

A Ширина мотора
B Высота мотора от середины напорного патрубка
C Глубиниа погружения
H Диаметр нижнего фильтра
M Диаметр монтажного фланца
D Полезная глубина погружения
J Расстояние от центра напорного патрубка до нижней плоскости монтажного фланца
N Диаметр фланца по центрам крепежных отверстий
E Зазор от нижнего фильтра до пятки насоса
K Диаметр напорного патрубка
P Диаметр крепежных отверстий фланца
F Диаметр погружной части насоса
L Расстояние от оси до напорного патрубка

ООО "ВК-КОМПЛЕКТ" г.Ярославль, (4852) 360520, 490416, 490482; vk-k@mail.ru; www.vkk-pumps.ru

Таблица габаритных и присоединительных размеров бочковых и контейнерных насосов

Насос	C			D			E	Ø F	Ø H	J	K	L	Ø M	Ø N	P
глубина погружения	700	1000	1200	700	1000	1200									
PP 41	701	1001	1201	656	956	1156	22	41	56	110	G 1 1/4	58	140	110	4 ∅ x14
PVDF 41	701	1001	1201	656	956	1156	22	41	56	110	G 1 1/4	58	140	110	4 ∅ x14
Alu 41	701	1001	1201	656	956	1156	22	41	56	80	G 1 1/4	58	140	110	4 ∅ x14
Niro 41	700	1000	1200	660	960	1160	22	41	55	80	G 1 1/4	56	140	110	4 ∅ x14
HC 42	–	1009	1209	–	960	1160	22	42	56	80	G 1 1/4	56	140	110	4 ∅ x14
RE PP	714	1014	1214	598	898	1098	–	40	–	–	G 1 1/4	58	–	–	–
RE Niro	680	980	1180	640	940	1140	–	41	–	–	G 1 1/4	56	–	–	–
MP PP	–	1001	–	–	908	–	–	50	–	–	G 1 1/4	58	–	–	–
MP Niro	–	977	–	–	937	–	–	41	–	–	G 1 1/4	56	–	–	–

мотор	A	B								
		PP 41	**PVDF 41**	**Alu 41**	**Niro 41**	**HC 42**	**RE PP**	**RE Niro**	**MP PP**	**MP Niro**
MI 4	162	316	316	316	322	322	314	346	316	346
MA II 3	179	357	357	357	363	363	355	387	357	387
MA II 5	179	372	372	372	378	378	370	402	372	402
MA II 5S	179	392	392	392	398	398	390	422	392	422
MA II 7	179	396	396	396	402	402	394	426	396	426
ME 3 (Ex)	179	377	377	377	383	383	375	407	377	407
ME 5 (Ex)	179	392	392	392	398	398	390	422	392	422
ME 7/8 (Ex)	179	416	416	416	422	422	414	446	416	446
MD 1 (Ex)	100	211	211	211	217	217	209	241	211	241
MD 2 (Ex)	159	239	239	239	245	245	237	269	239	269
MD 3 (Ex)	180	245	245	245	251	251	243	275	245	275
B4/GT-750-IP54	205	392	392	392	398	398	390	422	392	422
B4/GT-750-IP54 с защит. вкл	265	392	392	392	398	398	390	422	392	422
B4/GT-750-(Ex)	225	444	444	444	450	450	442	474	444	474

Размеры даны в милиметрах

Габаритные размеры контейнерного насоса **B50**

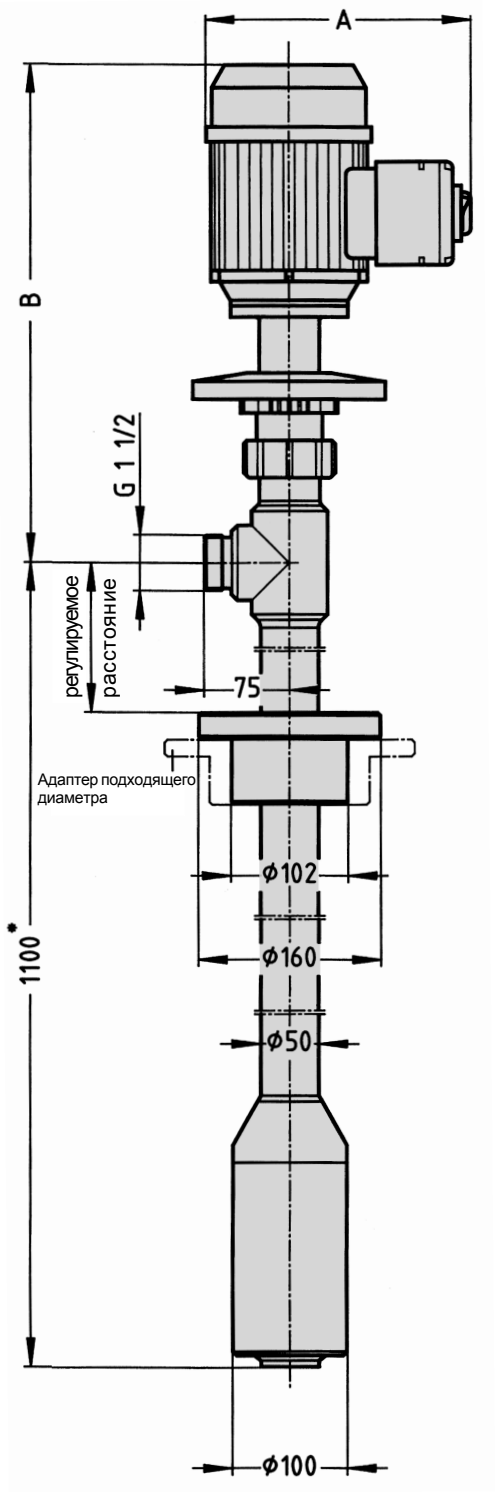

двигатель

мощность	высота оси вала	A	B
0,55 kW	M 71	236	442
0,75 kW	M 80	255	478

габаритные размеры винтового насоса **HD-E**

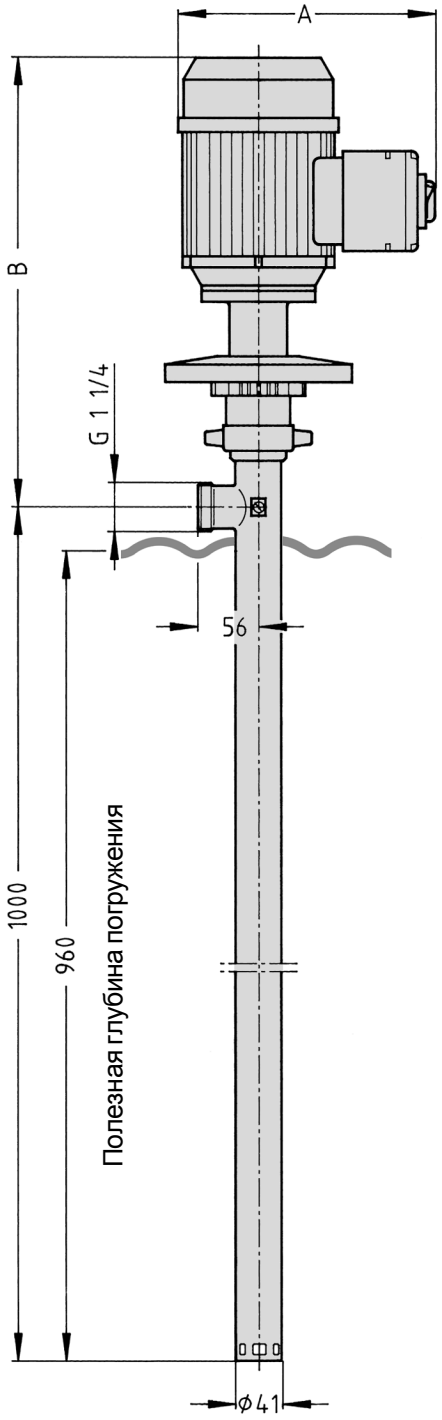

однофазный двигатель	A	B
высота оси вала M 80	255	435

Размеры даны в милиметрах

Габаритные размеры винтового насоса **B70V 12.1-50.1** (с 3х фазным двигателем)

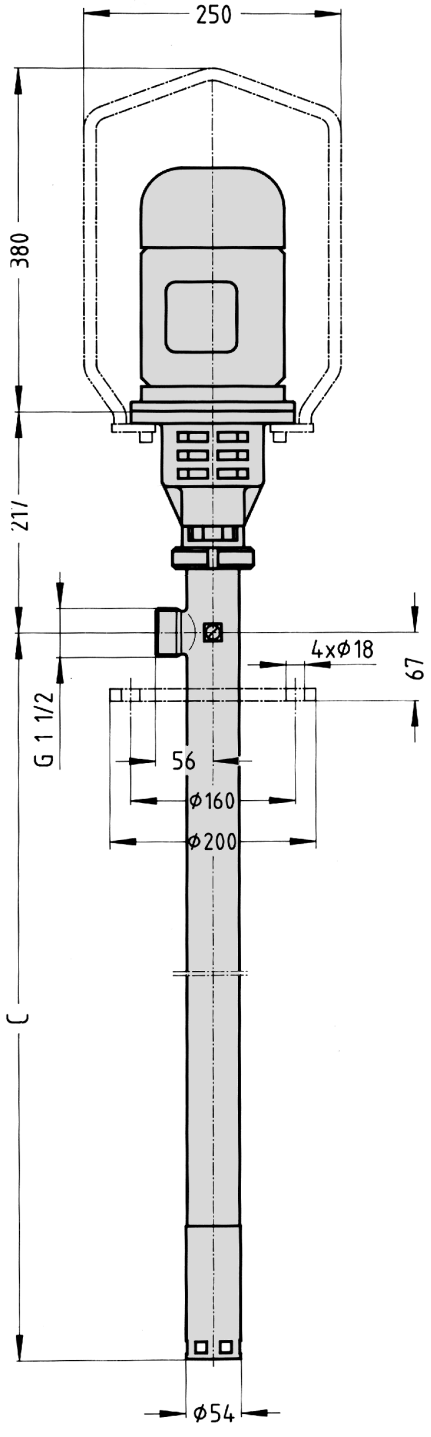

модель	C	
	1000	1100
12.1	1030	–
25.1	1030	–
25.2	–	1130
50.1	–	1130

Габаритные размеры винтового насоса **B70V 80.1-120.1**

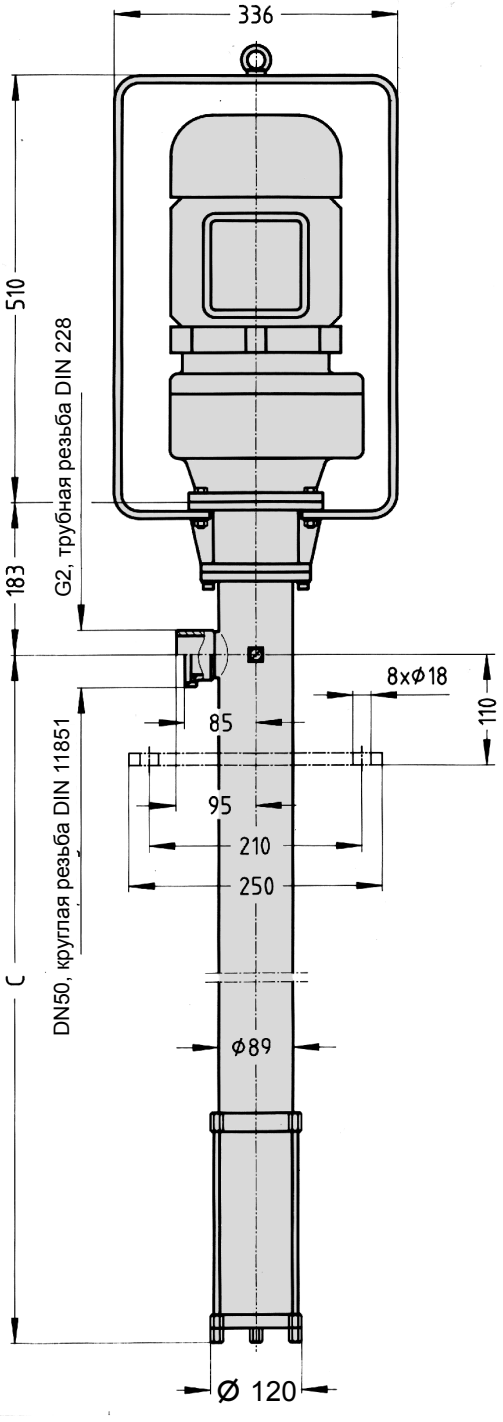

модель	C
80.1	1000
120.1	1000

Размеры даны в милиметрах

Габаритные размеры винтового насоса **B70V-SR 12.1-50.1**

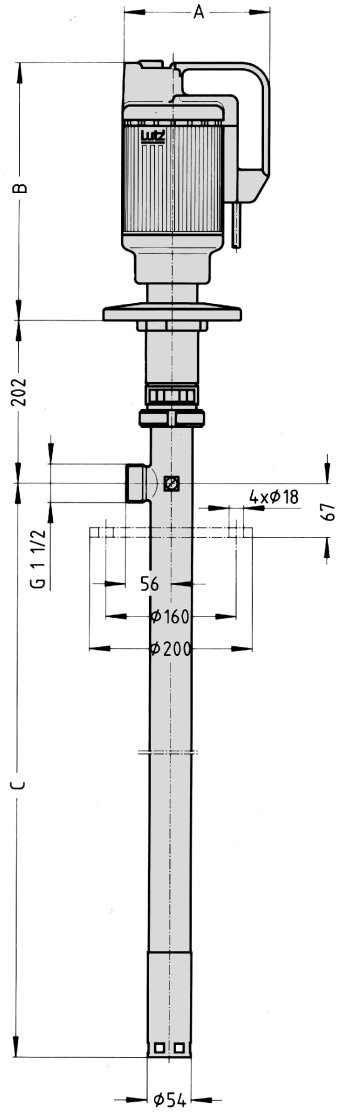

	A	B	C	
			1000	1100
MI 4	162	260		
MA II 3	179	301		
MA II 5	179	316		
MA II 5 S	179	336		
MA II 7	179	340		
ME II 3 Ex	179	321		
ME II 5 Ex	179	336		
ME II 7 Ex	179	360		
ME II 8 Ex	179	360		
MD-1 (Ex)	100	155		
MD-2 (Ex)	159	183		
MD-3 (Ex)	180	189		
12.1			1030	–
25.1			1030	–
50.1			–	1130

Габаритные размеры винтового насоса **B70V 12.1-50.1 (**с пневмодвигателем**)**

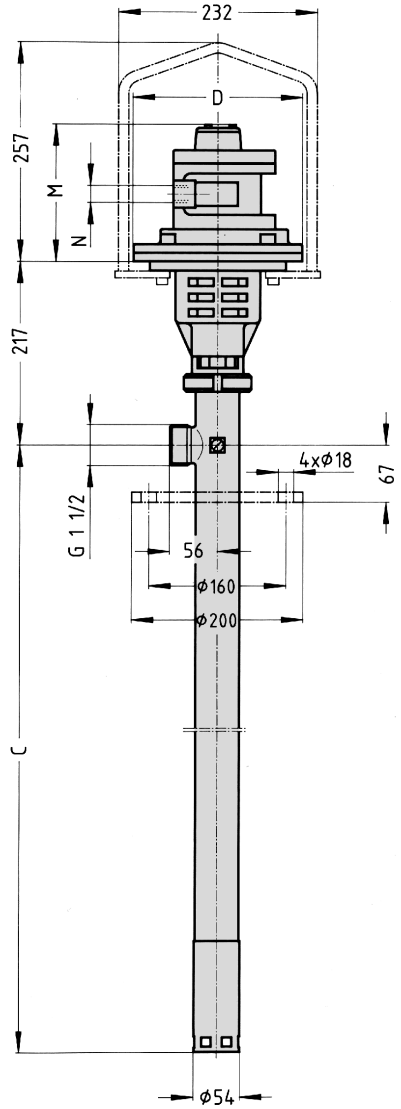

	C		D	M	N
	1000	1100	ø		
4 DA			160	117	G 3/8
6 DA			200	163	G 1/2
8 DA			200	199	G 1/2
12.1	1030	–			
25.1	1030	–			
25.2	–	1130			
50.1	–	1130			

Размеры даны в милиметрах

Габаритные и присоединительные размеры фланца для **B70V**

Присоединительные размеры 18 V	стандартный фланец 90 S	фланец для 3х фазного двигателя 100 L	Фланец для пневматического двигателя (6 DA и 8 DA)
			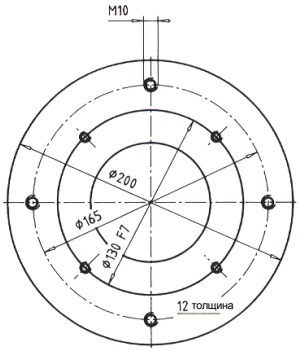
диаметр вала	14 mm, 19 mm, 24 mm	28 mm	19 mm, 24 mm
длина вала	30 - 50 mm	60 mm	40 mm, 50 mm
артикульный №	–	**0172-850**	**0172-851**

Габаритные и присоединительные размеры пневмодвигателей для винтового насоса B70V

Тип **4 DA**

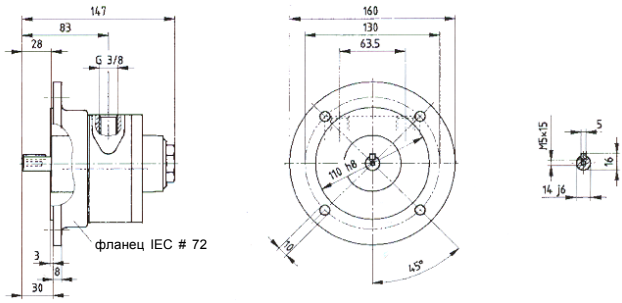

Тип **6 DA**

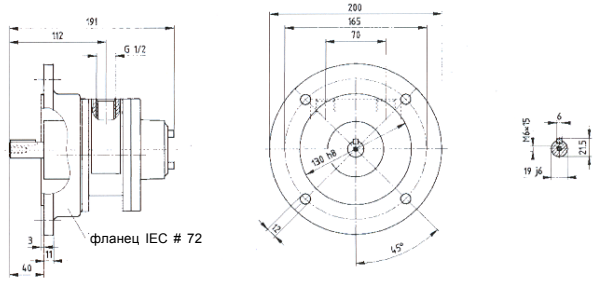

Тип **8 DA**

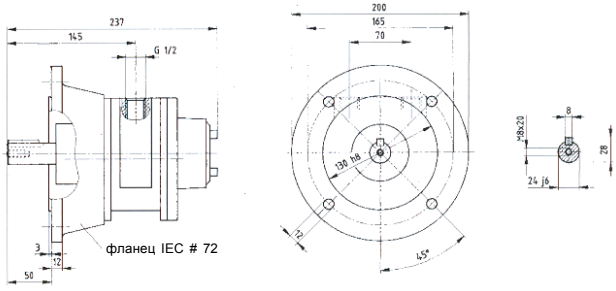

Габаритные размеры насосов Lutz

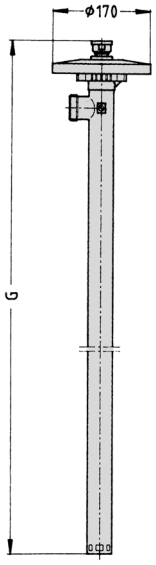

Насос Niro

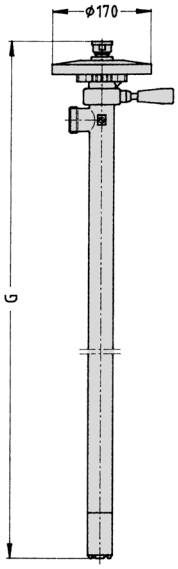

Насос RE-Niro

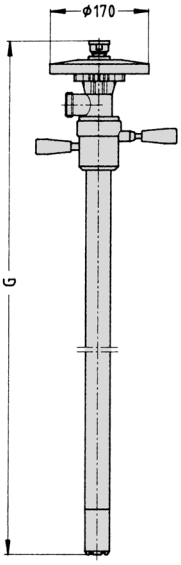

Насос RE-PP

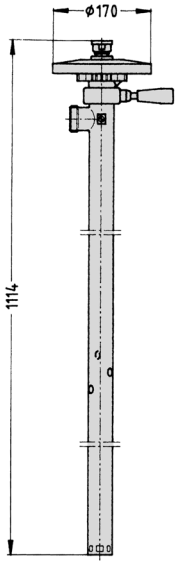

Насос MP-Niro

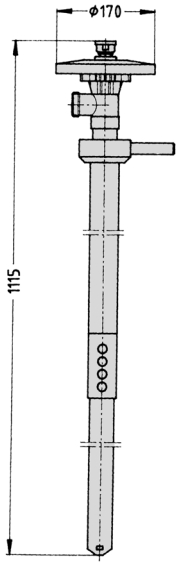

Насос MP-PP

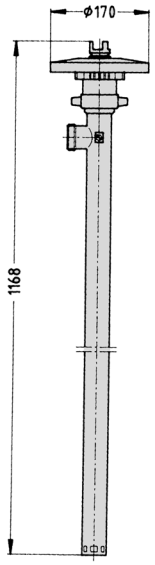

Насос HD-E Niro

Насос	G							
	700	1000	1200	1400	1500	1600	1700	2000
PP 41	812	1112	1312	1512	1612	1712	1812	2112
PVDF 41	812	1112	1312	–	–	–	–	–
Alu 41	812	1112	1312	–	1612	–	–	–
Niro 41	813	1113	1313	–	–	–	–	–
Niro 41-DL	813	1113	1313	1513	1613	1713	1813	2113
HC 42	–	1119	1319	–	–	–	–	–

Насос	G		
	700	1000	1200
RE Niro	817	1117	1317

Насос	G		
	700	1000	1200
RE PP	819	1119	1319

Габаритные размеры электродвигателей



Двигатели серии ME II



Двигатели серии MA II



Двигатели серии MI 4



B4/GT трехфазный двигатель

Тип	B
ME II 3	**321**
ME II 5	**336**
ME II 7	**360**
ME II 8	**360**

Тип	B
MA II 3	301
MA II 5	316
MA II 5 S	336
MA II 7	340

Тип	A	B
B 4/GT-750-IP55	205	336
B 4/GT-750-IP54 с защ. выкл.	265	336
B 4/GT-750-(Ex), IP 54	225	388



Пневмодвигатель MD-1



Пневмодвигатель MD-2



Пневмодвигатель MD-3

Размеры даны в милиметрах

Для записей

Габаритные и присоединительные размеры расходомеров

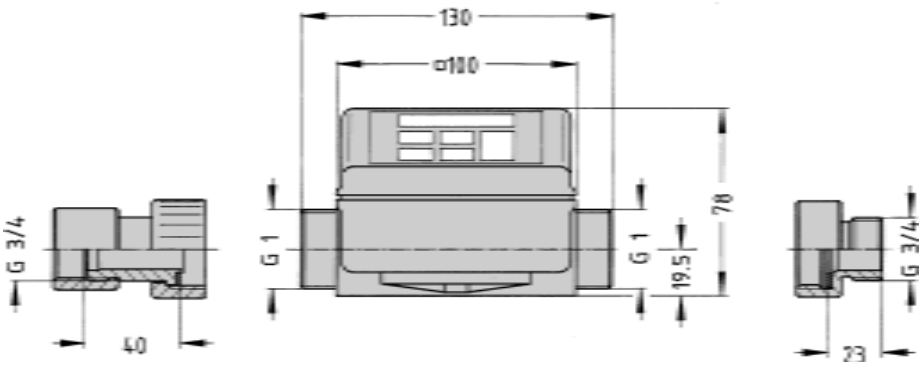

Расходомер
Тип TR 50-PP

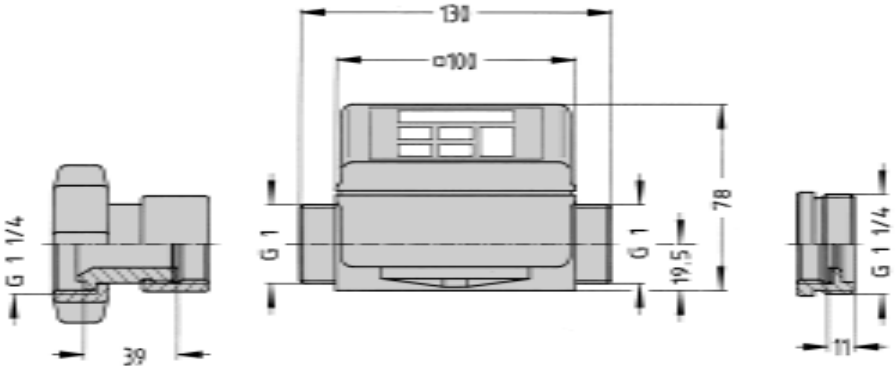

Расходмер
Тип TR 120-PP/PVDF

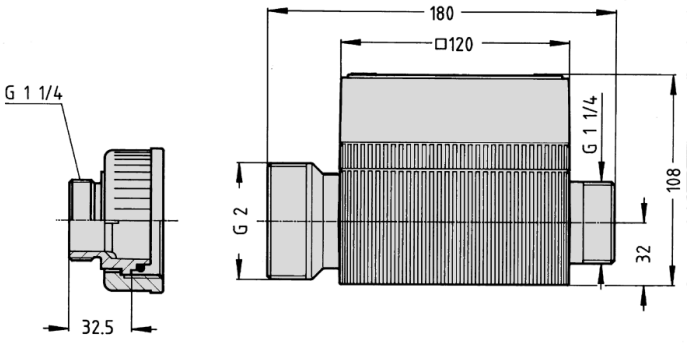

Модульные расходомеры
Тип ST/SL/LM/UN

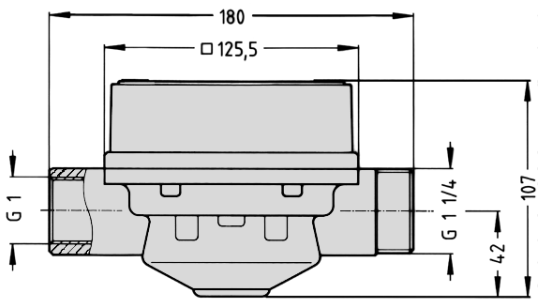

Модульный расходомер
Тип VA I

Размеры даны в милиметрах

Габаритные и присоединительные размеры расходомеров с релейным модулем

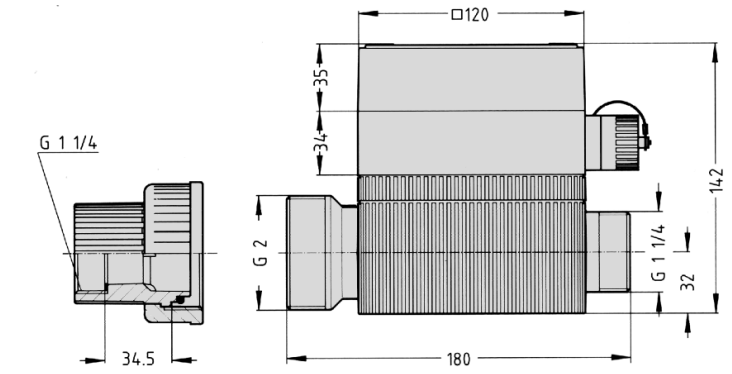

расходомеры
типа ST/SL
с релейным модулем RM1

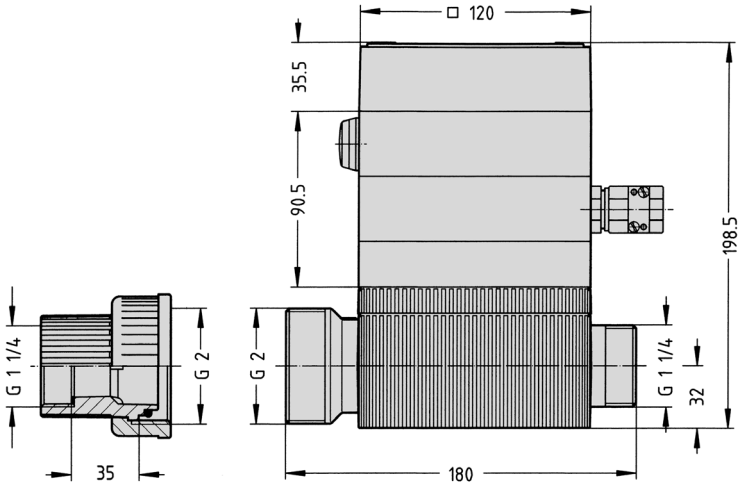

Расходомеры
типа LM/UN
с релейным модулем Ex-RM1m

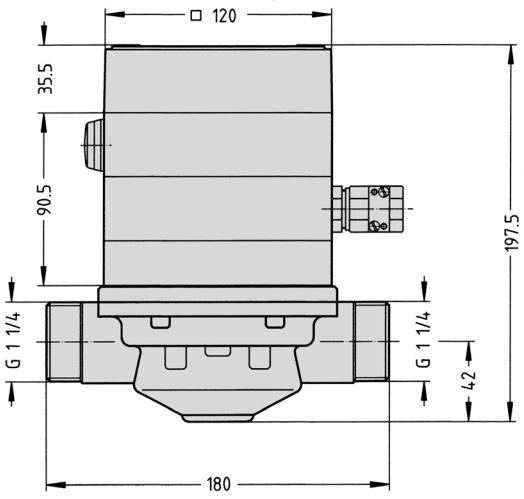

Расходомеры
типа VA I
с релейным модулем Ex-RM1m

Размеры даны в милиметрах